

Digiflow 6


Flödesmätare för andningsoxygen

Produktinformation

Flödesmätare Digiflow 6 är i första hand framtagen för att utgöra ett alternativ till den mobila oxygenterapipatienten som av någon anledning inte kan behandlas med *pulserande oxygenflöde (*anm. Pulserande flöde ges vid oxygenterapi med inkopplad gassparare).

Digiflow 6 levererar ett kontinuerligt oxygenflöde reglerbart på 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 liter/minut. Digiflow 6 är försedd med en snabbkopplingshane för direktmontage i oxygenflaskor med integrerad tryckregulator.

Patienten ansluter sin näsgrimpa direkt till slangsockeln på Digiflow 6. Digiflow 6 är lägesoberoende och har en låg vikt och är därför speciellt lämplig i applikationer där patienten har behov av en mobil oxygenterapiutrustning.

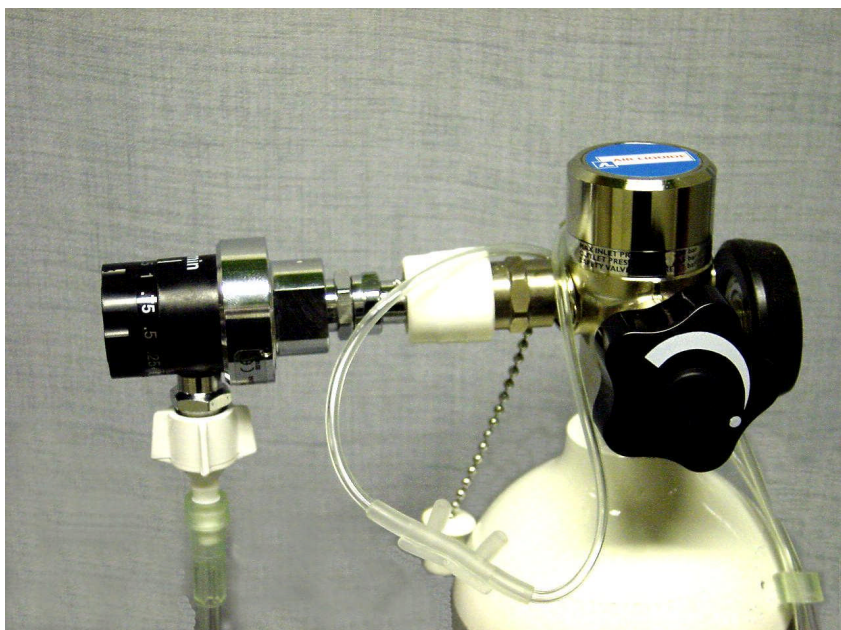

Tekniska data

Matningstryck: 3,5 Bar \pm 10%
Flödesområde: 0,25 - 6 l/min
Mått LxBxH: 110x40x100 mm
(inkl. anslutningar)
Vikt: 200 gram
Användningstemperatur: 0°C - +45°C

Benämning:

Digiflow 6 flödesregulator, inklusive O₂-snabbkoppling och utlopp slangsockel

*Gassparare: Se separat faktablad på Aspiras Optimox-gassparare.

Artikelnr:

434030

Huvudkontor
Adress
Tel
Fax

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 95 Borlänge
+46 (0)243-23 05 00
+46 (0)243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0)40-47 57 98
+46(0)40-47 27 47

E-Mail info@aspira.se
Hemsida www.aspira.se
Bankgiro 5367-4990
Postgiro 637 39 60-1
VAT SE556447153901