


Gaslarm ALLC-8 230 VAC

Gaslarmspanel

Produktinformation

Gaslarmet är ett enkelt och driftsäkert system för övervakning av upp till åtta larmpunkter. Avsedd att användas till Aspiras drift- och gruppregulatorer. ALLC 8 har kontinuerlig övervakning med ljus- och ljudindikeringar som är monterade på larmets framsida. Med inbyggda funktioner som återställning, test, skydd mot störningar och minne, beredd för nya larm. Funktions- och lampptest görs genom trycka på test-och reset-knappen. Den gröna lampan lyser när panelen är spänningssatt. Driftrelä som aktiveras vid spänningsbortfall till systemet. Larmet kan fås eller kompletteras med reläkort (410670) för information till datorer eller kallelsesystem. ALLC 8 är förberedd för ett flertal lokala slavpaneler som indikerar gaslarm till personalen. Gaslarmet finns för infällt eller utanpåliggande montage.

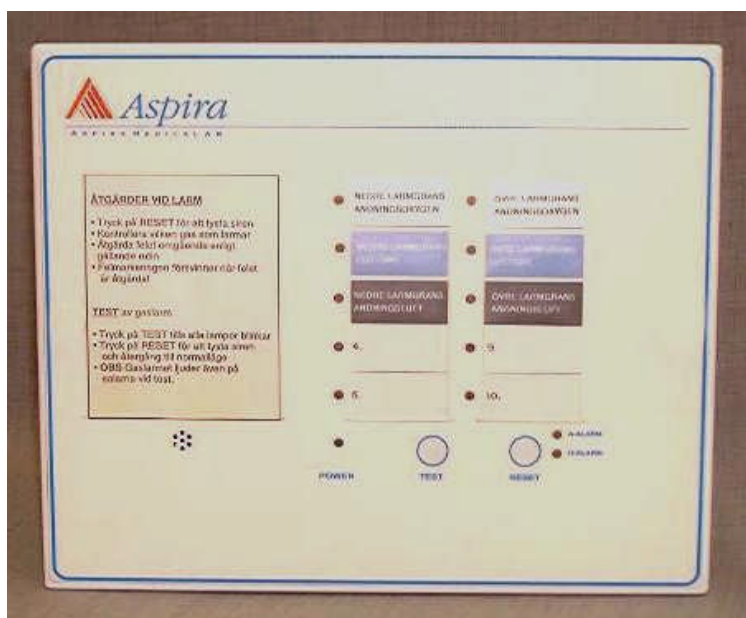

Tekniska data

Matning:	230VAC \pm 20%; 0,1-0,2A, max 14st slavar, 3,15A.
Säkring:	500mA, trög
Matningskabel:	Rek. 0,5 mm
Givarkabel:	Rek. 3x0,2mm ² /signal-kabel/givar.
Utgångar:	2 st potentialfria växlande kontakter (kallningssystem) 24V 1A res.last
Driftrelä	1st max 250V 5 amp.
Larmrep.:	2 min efter reset o kvarstående fel
Slavenheter:	Max 14 st AO-enheter per ALLC 8
Tidsfördröjning:	Individuellt ställbar tid 0,5-20 sek/kanal
Summer:	Enligt EN475
Front:	Vit stålplåt
Mått:	230x280x80mm (hxbxd)
Indikator:	Röda lysdioder = fel-signaler Gröna lysdioder = drift-signaler

Artikelnr:

410662

410663

Benämning:

Gaslarm ALLC 8 230V


Gaslarm ALLC 8 230V + RF

Huvudkontor
Adress
Tel
Fax

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 95 Borlänge
+46 (0)243-23 05 00
+46 (0)243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0)40-47 57 98
+46(0)40-47 27 47

E-Mail info@aspira.se
Hemsida www.aspira.se
Bankgiro 5367-4990
Postgiro 637 39 60 -1
VAT SE556447153901

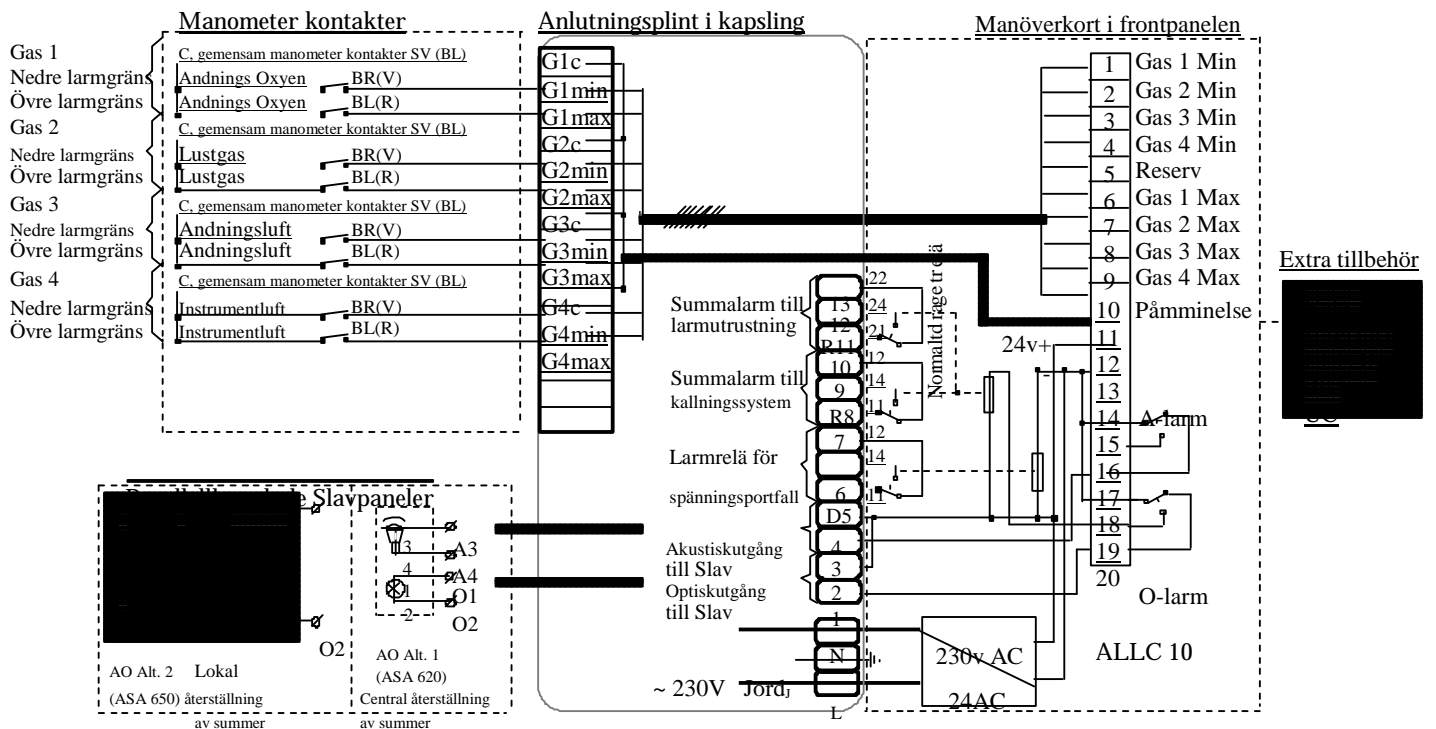

Tillbehör

Artikelnummer

410670
410664
410665
410666
410907

Benämning

Reläkort
Slavalarm central återställning
Slavalarm lokal återställning
Ram för utanpåliggande slavpanel
Ram för utanpåliggande gaspanel