


## GASLARM MED PEKSKÄRM TFT 5"

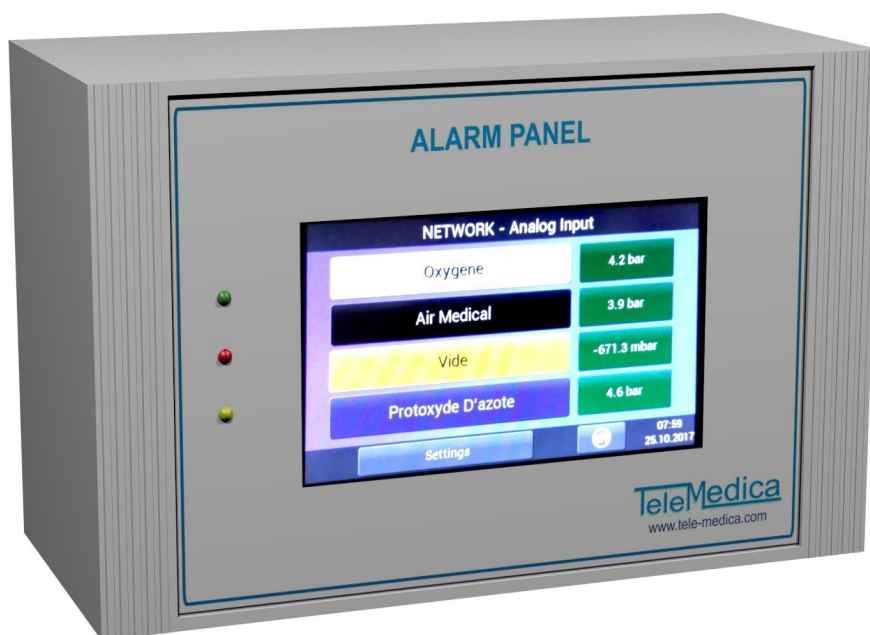

Larmsystem för medicinska gasanläggningar. 8 ingångar för kontaktmanometer, 8 ingångar för tryckgivare 4-20 mA. Optiskt och akustiskt larm vid övre och undre larmgräns samt vid strömbortfall.

### Funktioner

- Enheten överensstämmer med 93/42/EEG.
- TFT 5-tums pekskärm i färg
- Enheten har en TFT-pekskärm med möjligt att ställa in alla parametrar för givarna och de digitala ingångarna.
- Indikering av tryck med larm för högsta och lägsta tröskelvärden (visuella och akustiska)
- Modbus TCP/IP över RJ45-gränssnitt integrerat, användbart för anslutning till ett övervakningssystem
- Två integrerade RS485-gränssnitt: ett för att repetera signalen (MASTER/SLAVE), ett för att ansluta till ett övervakningssystem.
- Snabb programmering på skärmen
- Lysdioder och larmsignaler är programmerbara
- Vid strömavbrott (ledningarna avskurna) eller fel på ingångarna (standard) avger enheten ett akustiskt larm

### Tekniska data

#### Dimension

Dosa för utanpåliggande montage IP66  
Mått: 240x160x90 mm

#### Kompatibla ingångar

Upp till 8 analoga ingångar (4-20 mA/RS485)  
Upp till 16 ON/OFF-ingångar (t.ex. 8st. kontaktmanometrar)

#### Artikelnummer

410641

#### Kompatibla utgångar

Ethernet, ModBus RS485

#### Strömkälla

100-240 VAC / 50-60 Hz  
24 VAC / 50-60 Hz

#### Status/larm indikatorer

Grön Lysdiod, Gul lysdiod, Röd lysdiod  
Akustiskt larm-

Tillbehör slavpanel se separat faktablad

Kontakta oss för mer information

Huvudkontor: Aspira Medical AB  
Tel: 0243-23 05 00  
Adress: Duvnäs  
781 90 Borlänge

Bankgiro: 5367-4990  
Postgiro: 637 39 60 -1  
VAT: SE556447153901

E-mail: [info@aspira.se](mailto:info@aspira.se)  
Hemsida: [www.aspira.se](http://www.aspira.se)  
Hemsida: [www.babyskottbord.se](http://www.babyskottbord.se)